

VDE 7030



H10



LAPP KABEL STUÏGART ÖLF

7. Kabel

Gummi-Kettenkabel

Bezeichnung	Technische Zusatzbeschreibung	Art.-Nr.
H05RN-H 2 x 1,5 qmm	13 x 5 mm, weiß, Trommelware	0300002
H05RN-H 2 x 1,5 qmm	13 x 5 mm, grün, 50 mtr. Ringe	0311017
H05RN-H 2 x 1,5 qmm	13 x 5 mm, grün, 100 mtr. Ringe	0300001
H05RN-H 2 x 1,5 qmm	13 x 5 mm, grün, Trommelware	0311016

Steuerleitung

- Steuerleitung mit nummerierten Adern VDE Reg. Nr. 7030.
- Verwendung als Steuer- und Anschlussleitung, spez. in industrieller Umgebung.
- Einsatz in trockenen, feuchten oder nassen Räumen bei normaler mechanischer Beanspruchung möglich.
- Im Freien nicht ohne UV-Schutz und nur unter Beachtung des Temperaturbereiches einsetzen.
- Geeignet für freie, nicht ständig wiederkehrende Bewegung ohne Zugbelastung.
- Feindrätig nach VDE 0295, Klasse 5/ ICE 228 Cl.5, flammwidrig
- Temperaturbereich: bewegt - 5°C bis + 70°C, fest verlegt -30°C bis +70°C.

Bezeichnung	Art.-Nr.	Bezeichnung	Art.-Nr.
2 x 1,5 qmm	0320006	12 x 1,5 qmm	0320001
5 x 1,5 qmm	0320004	18 x 1,5 qmm	0320003
7 x 1,5 qmm	0320002	25 x 1,5 qmm	0320005

Einfarbige PVC Verdrahtungsleitung

- nach VDE 0281 Teil 3
- Verwendung für die interne Verdrahtung von Geräten, Lichtleisten und Lichtdekorationen sowie für die geschützte Verlegung an und in Leuchten.
- Feindrätige Litze, Aderisolation auf PVC Basis, flammwidrig
- Temperaturbereich: fest verlegt -30°C bis +70°C
- VPE - 100 mtr. Ringe

Bezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
H07V-K 1,5 qmm	schwarz	0310001
H07V-K 1,5 qmm	blau	0310002
H07V-K 1,5 qmm	rot	0310003
H07V-K 1,5 qmm	grau	0310004
H07V-K 1,5 qmm	braun	0310005
H07V-K 1,5 qmm	grün/gelb	0310006
H07V-K 1,5 qmm	orange	0310016
H07V-K 1,5 qmm	grün	0310017
H07V-K 1,5 qmm	weiß	0310018
H07V-K 1,5 qmm	gelb	0310019
H07V-K 1,5 qmm	violett	0310023

Bezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
H07V-K 2,5 qmm	schwarz	0310007
H07V-K 2,5 qmm	grau	0310008
H07V-K 2,5 qmm	grün/gelb	0310009
H07V-K 2,5 qmm	rot	0310010
H07V-K 2,5 qmm	blau	0310011
H07V-K 2,5 qmm	braun	0310012
H07V-K 2,5 qmm	weiß	0310015
H07V-K 2,5 qmm	gelb	0310020
H07V-K 2,5 qmm	violett	0310022

Leichte Gummischlauchleitung (HAR)

Zur Verwendung an Hand- und Werkstattgeräten bei leichten bis mittelschweren Beanspruchungen. In trockenen und feuchten Räumen sowie zeitweise im Freien verwendbar. Feindrähtige Cu-Litze, Aderisolation aus Gummi, Außenmantel aus synthetischem Gummi, flammwidrig. In 50 mtr. Ringen und als Trommelware erhältlich.

Bezeichnung	Art.-Nr.
H05RR-F 3 x 0,75 qmm	0311001
H05RR-F 3 x 1,5 qmm	0311002
H05RR-F 3 x 2,5 qmm	0311003
H05RR-F 5 x 1,5 qmm	0311004
H05RR-F 5 x 2,5 qmm	0311005





Schwere Gummischlauchleitung (HAR)

- Zur Verwendung an schweren Geräten und Werkzeugen, bei hohen Beanspruchungen. In trockenen und feuchten Räumen sowie im Freien und im Nutzwasser verwendbar.
- Feindrähtige Cu-Litze, Aderisolation aus Gummi, Außenmantel aus synthetischem Gummi, flammwidrig.
- In 50 mtr. Ringen und als Trommelware erhältlich.

Bezeichnung	Art.-Nr.
H07RN-F 3 x 1,5 qmm	0311007
H07RN-F 3 x 2,5 qmm	0311010
H07RN-F 5 x 1,5 qmm	0311011
H07RN-F 5 x 2,5 qmm	0311008
H07RN-F 5 x 4,0 qmm	0311006
H07RN-F 5 x 6,0 qmm	0311009
H07RN-F 5 x 10 qmm	0311012
H07RN-F 5 x 16 qmm	0311013

Aderendhülsen, Stoßverbinder

Bezeichnung	Technische Zusatzbeschreibung	Art.-Nr.
Aderendhülse ohne Isolierung	1,0 qmm, L= 6 mm	2210014
Aderendhülse ohne Isolierung	1,5 qmm, L= 6 mm	2210001
Aderendhülse mit Isolierung	0,75 qmm, grau	2210015
Aderendhülse mit Isolierung	1,0 qmm, rot	2210016
Aderendhülse mit Isolierung	1,5 qmm, schwarz	2210010
Aderendhülse mit Isolierung	2,5 qmm, blau	2210009
Aderendhülse mit Isolierung	4,0 qmm, grau	2210011
Aderendhülse mit Isolierung	6,0 qmm, gelb	2210036
Aderendhülse mit Isolierung	10,0 qmm, rot L= 18 mm	2210037
Aderendhülse mit Isolierung	16,0 qmm, blau L= 18 mm	2210038
Stoßverbinder/Schrumpfisolation	1,5 - 2,5 qmm, blau	2210021
Stoßverbinder/einfach isoliert	1,5 - 2,5 qmm, blau	2210003

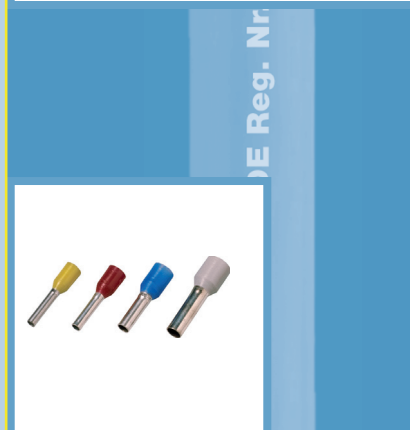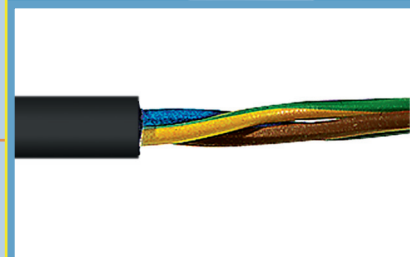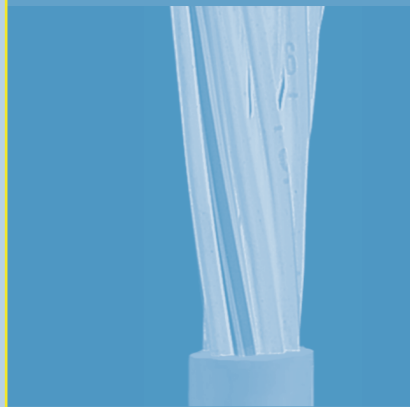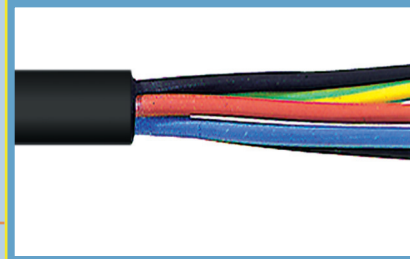

Reg. Nr.

LAPP KABEL STUÛG